変圧器・発電機・タービン・ボイラー・産業機械・重量構造物の昇降作業に！

JFEシビルの　重量設備の昇降作業用ジャッキ工法

アップダウンジャッキシステム



1. 安全確実

節付きのステップロッドにジャッキ上下部のコレットの爪が堅固に噛み合い、ずれ、緩み、伸びがなく確実に昇降します。

2. イコライザー装備による精度向上

ジャッキ本体の高さ、荷重をイコライザーで調整でき、支持架台の不陸・たわみ調整、複数ジャッキの荷重均一化、昇降量微調整、昇降時の正確な荷重測定ができます。



3. 集中遠隔操作制御

荷重・変位量の測定値解析とジャッキ動作の連動システムにより操作室にて集中制御します。

施工事例

ビルの狭隘域での変圧器リフト

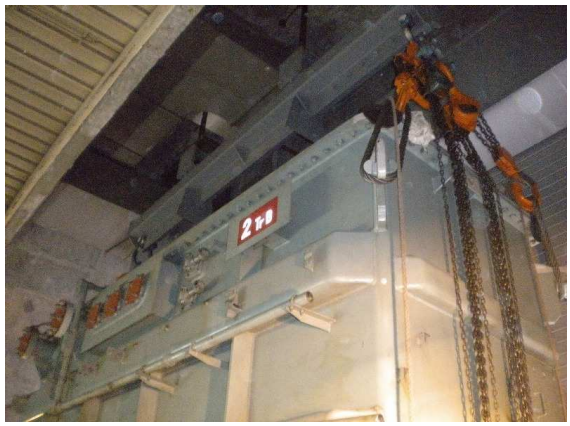

変電室内での変圧器交換作業

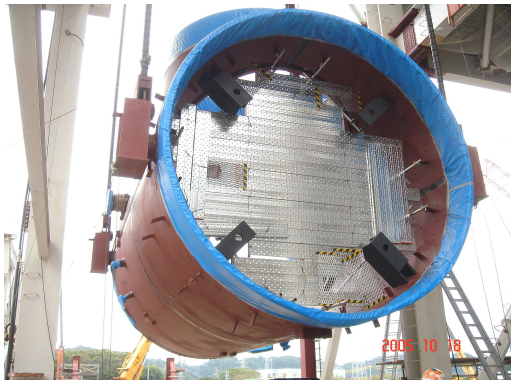

圧力容器のリフト

発電機搬入作業

配管の隙間でのタービン取出し補修作業

発電機の取込み作業

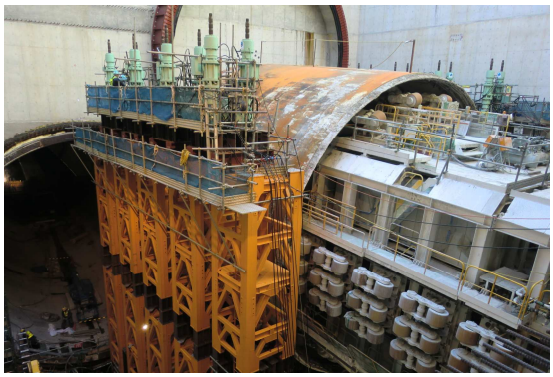

シールドマシンのジャッキアップ

炉体のジャッキアップ

炉内点検作業床の昇降

発電ボイラーのジャッキアップ据付

JFE シビル 株式会社
スーパージャッキシステム

〒111－0051
東京都台東区蔵前2丁目17番4号　JFE蔵前ビル
都市基盤営業部　特殊工法グループ

TEL 03－3864－5293
FAX 03－3864－3735
http://www.jfe-civil.com/tokkou/index.html